

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, KUNSTSTOF, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Kunststof kozijnen 67 x 112 mm. Drie-kamersysteem, vlak profiel. Afwerking van de kozijnen is standaard, glad, wit RAL 9001/ 1013.

Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++-beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.

Hang en sluitwerk met PKVW, bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoetsluitingen.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een DTS-onderdorpel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	x,xx
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx


Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatieroosters;
- ┆ huur en transport container.

Afbeeldingen

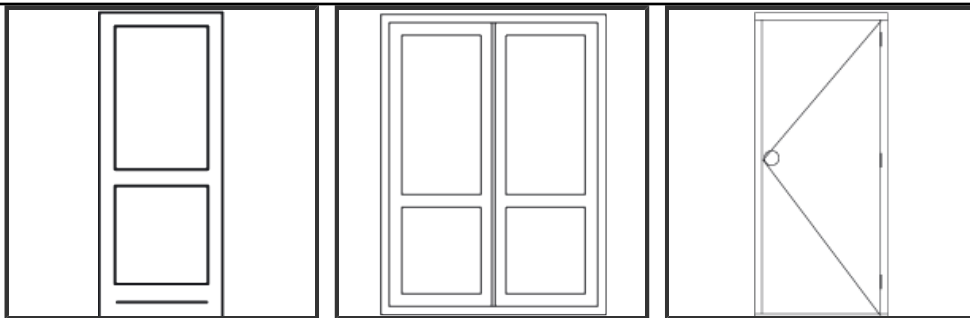

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL