

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, KUNSTSTOF, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Kunststof kozijnen 67 x 112 mm. Drie-kamersysteem, vlak profiel. Afwerking van de kozijnen is standaard, glad, wit RAL 9001/ 1013.

De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++-beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetters en raamkrukken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	x.xx
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x.xx
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x.xx
Draai-valraam	1-vaks, 1:1	1.000	1.000	x.xx
Vast glas en draai- valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x.xx
Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x.xx


Inclusief

- | draaiende delen;
- | hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- | aftimmerlatten;
- | HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- | spouwlat;
- | stelkozijnen;
- | stelprofielen;
- | ventilatieroosters;
- | huur en transport container.

Afbeeldingen

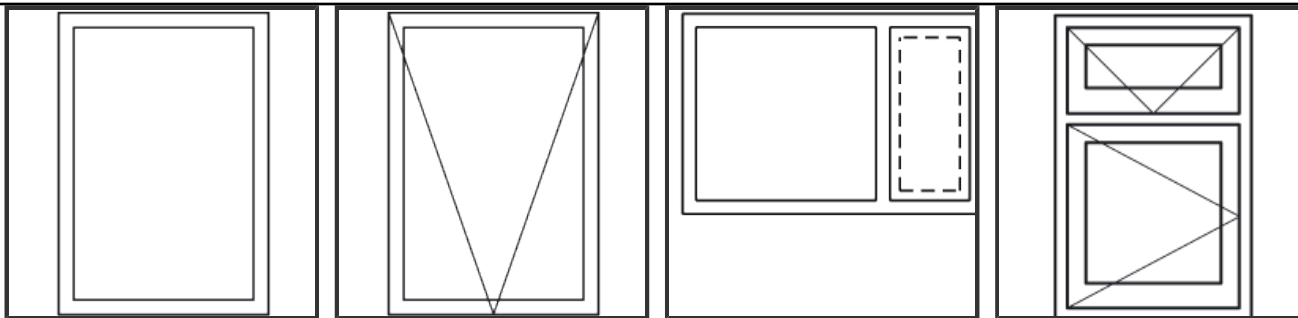

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL