

VERVANGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Vervangen van aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm) met vast glas en eventueel met draai- en/of valraam/uitzetraam. Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid). Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur. Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en de onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm. De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een standaard aluminium onderdorpel. Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletsluitingen.

Het bestaande stelkozijn blijft gehandhaafd. Bestaand kozijn met of zonder draaiende delen wordt handmatig verwijderd en afgevoerd naar container (maximaal 25 meter).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	x.xx
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx


Inclusief

- draaiende delen;
- hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- aftimmerlatten;
- HR++ -beglazing en veiligheidsglas;
- afvoeren van sloopmateriaal tot in de container.

Exclusief

- spouwlat;
- stelkozijnen;
- stelprofielen;
- ventilatioeroosters;
- huur en transport container;
- ontdoeningskosten.

Afbeeldingen

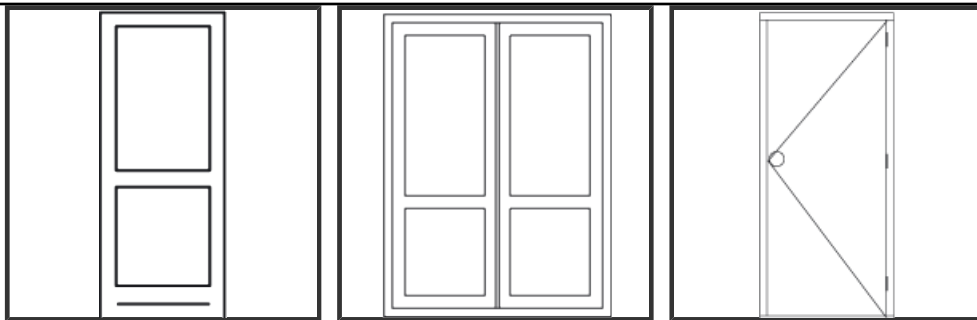

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL