

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm). Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid).

Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur.

De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++ beglazing volgens de opbouw 4-15-4 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW.

Uitgangspunten

Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetter, raamkrukken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	x,xx
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx
Draai-valraam	1-vaks, 1:1	1.000	1.000	x,xx
Vast glas en draai-valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx


Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++ -beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatioosters;
- ┆ huur en transport container.

Afbeeldingen

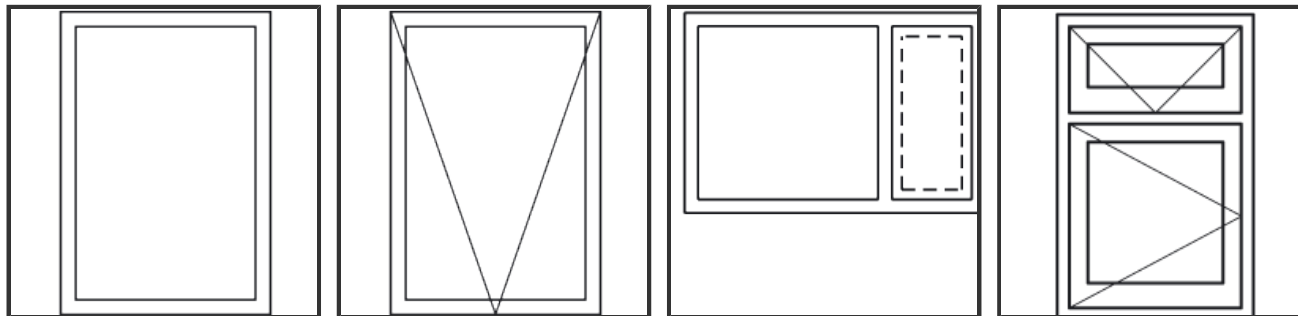

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL