

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, ALUMINIUM, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Aluminium kozijnen, kozijnprofiel diepte 68 mm (inbouwdiepte 59 mm). Drie-kamersysteem, vlak profiel met goede prestaties op het gebied van stabiliteit, thermische isolatie en veiligheid (weerstandsklasse 2 en 3 tegen inbraakwerendheid).

Afwerking van de kozijnen in standaard RAL-kleur.

Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++ beglazing volgens opbouw 4-15-4 mm, en onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens opbouw 4-15-33.1 mm.

De draaiende delen zijn in de fabriek afgehangen in het kozijn en voorzien van hang- en sluitwerk met PKVW. Deuren worden afgehangen aan 4 scharnieren.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een standaard aluminium onderdorpel.

Hang en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoletssluitingen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	x,xx
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	x,xx


Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatieroosters;
- ┆ huur en transport container.

Afbeeldingen

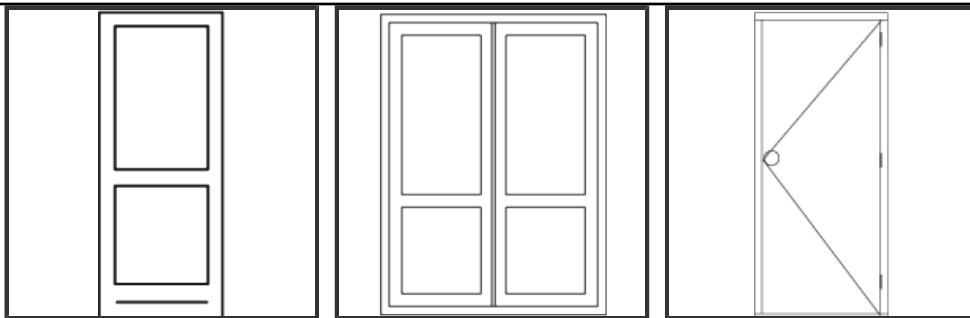

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL