

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, STAAL, GEVULD MET DEUREN

Omschrijving

Omschrijving

Stalen kozijnen, thermisch verzinkt staal met een profieldikte van 1,5 mm.

Profieltype met een gelijkliggend systeem, profieldiepte 60 mm met goede isolatiewaarde en grote stijfheid, dubbele rubberdichtingen bij draaiende delen en glaslatten geklikt of geschroefd op het profiel.

De kozijnprofielen zijn standaard gemoffeld. Deuren met 2 glasopeningen, bovenste gevuld met HR++-beglazing volgens de opbouw 4-15-4 mm, en onderste voorzien van veiligheidsbeglazing volgens de opbouw 4-15-33.1 mm.

De draaiende delen zijn fabrieksmatig afgehangen. Deuren worden afgehangen aan 3 scharnieren. Hang en sluitwerk met PKVW, bestaande uit sloten en sluitplaten, deurkrukken/-grepen en rozetten, meerpuntssluitingen en espagnoetsluitingen.

Uitgangspunten

Er is voor deurkozijnen gerekend met een aluminium opzetprofiel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Achterdeur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx
Voordeur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx
Stolpdeuren	1-vaks	2.000	2.400	x.xx
Dichte deur	1-vaks	1.050	2.400	x.xx


Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatieroosters;
- ┆ huur en transport container.

Afbeeldingen

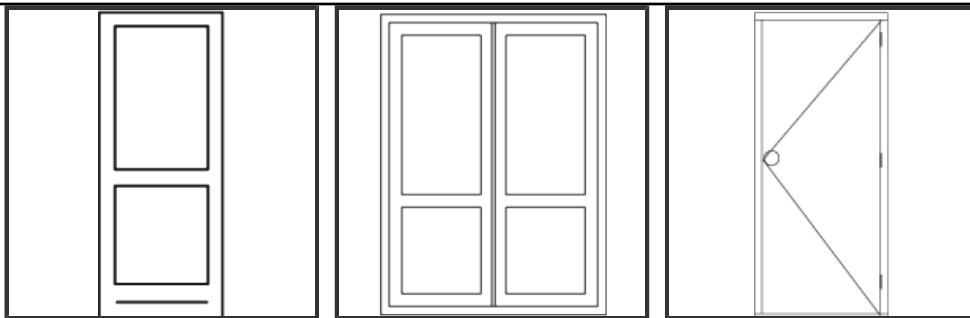

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL