

AANBRENGEN SANDWICHDAKELEMENT, NIEUWBOUW, PIR, GORDINGDAK, MET CACHEERLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van extra dunne sandwich dakelementen voor gordingdak.

Toepassen onder pannen of andere met schubvormige bedekking afgewerkte hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen.

De bovenplaat bestaat uit een vochtbestendige houtspaanplaat van 3 mm. De isolatiekern bestaat uit PIR-hardschuim.

De onderplaat van de sandwichdakelement bestaat uit een vochtbestendige houtspaanplaat van 3 mm.

Uitgangspunten

Kosten gelden vanaf 100 m².

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Kleur	Rc-waarde in m ² .K/W	Dikte in mm exclusief tengellat	Kosten per m ²
Standaard	6,0	207	X.XX
	6,5	227	X.XX
	7,0	227	X.XX
Wit	6,0	207	X.XX
	6,5	227	X.XX
	7,0	227	X.XX
Hemelswit	6,0	224	X.XX
	6,5	244	X.XX
	7,0	244	X.XX


Inclusief

- | bevestigingsmiddelen;
- | isolatie bouwmuur;
- | tengels;
- | aftimmerlatten;
- | nokruiter;
- | gootplank.

Exclusief

- | panlatten;
- | kraankosten.

Afbeeldingen

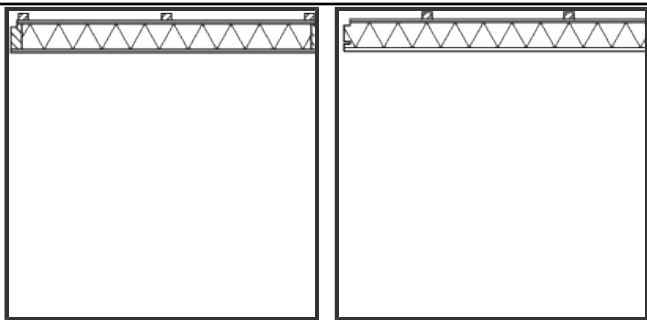

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL