

MONTEREN INDUSTRIEDEUR, STALEN KOZIJN MET STALEN DEUR, STANDAARD, GESCHILDERD

Omschrijving

Omschrijving

Kozijn: thermisch verzinkt plaatstaal, 2 mm dik, met grondlaag (RAL 9016), en voorzien van een rubber afdichting. Bevestiging door middel van muurplugankers.

Deur: dubbelwandig deurblad van thermisch verzinkt plaatstaal, 1 mm dik, met grondlaag (RAL 9016). Deurelement heeft een steenwolvulling. Deurdikte 45 of 53 mm.

Fabrieksmatig worden de deuren voorzien van een zwart kunststof deurbeslag met een stalen kern, een dag-nachtslot met een kunststof noodcilinder en worden ze afgehangen aan scharnieren met veiligheidsspen.

Bij dubbele deuren wordt de standvleugel voorzien van een ingebouwde schuifgrendel.


Vulling van glasopening is 7 mm draadglas of 19 mm iso-draadglas.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Afmeting kozijn in mm		Beglazing	Kosten per stuk	
	Breedte	Hoogte		Dikte 45 mm	Dikte 53 mm
Enkel	875	2.000	Geen	x.xx	x.xx
			Enkel	x.xx	x.xx
			Isolerend	x.xx	
	1.000	2.000	Geen	x.xx	x.xx
			Enkel	x.xx	x.xx
			Isolerend	x.xx	
	1.125	2.125	Geen	x.xx	x.xx
			Enkel	x.xx	x.xx
			Isolerend	x.xx	
	1.250	2.125	Geen		x.xx
			Enkel		x.xx
			Isolerend		
Dubbel	1.750	2.000	Geen		x.xx
			Enkel		x.xx
	2.000	2.000	Geen		x.xx
			Enkel		x.xx
	2.250	2.250	Geen		x.xx
			Enkel		x.xx
	2.500	2.500	Geen		x.xx
			Enkel		x.xx

Afbeeldingen

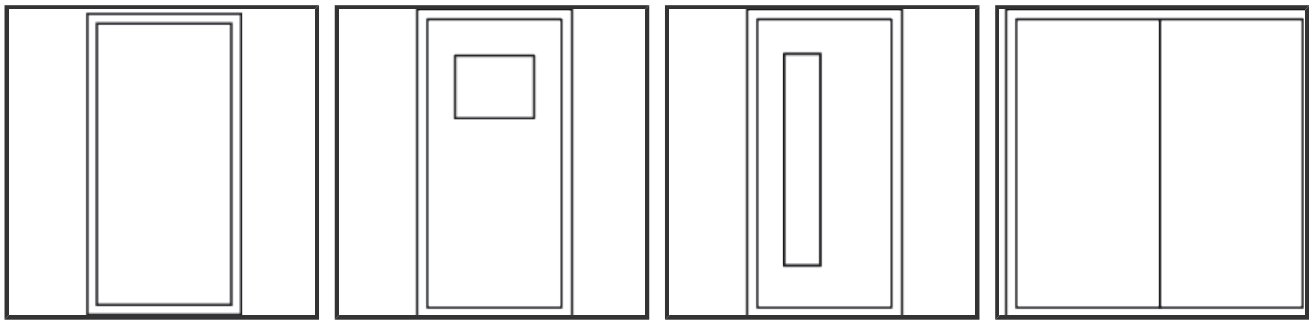

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL