

AANBRENGEN GEVELKOZIJN, STAAL, GEVULD MET RAMEN

Omschrijving

Omschrijving

Stalen kozijnen, thermisch verzinkt staal met een profieldikte van 1,5 mm.

Profieltype met een gelijkliggend systeem, profieldiepte 60 mm met goede isolatiewaarde en grote stijfheid, dubbele rubberdichtingen bij draaiende delen en glaslatten geklikt of geschroefd op het profiel.

De kozijnprofielen zijn standaard gemoffeld. De glasopeningen in de ramen zijn voorzien van HR++-beglazing volgens de opbouw 4-15-4 mm

De draaiende delen zijn fabrieksmatig afgehangen. Hang- en sluitwerk met PKVW bestaande uit sloten en sluitplaten, raamuitzetters en raamkrukken.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijn		Afmeting in mm		Kosten per m ²
Vakvulling	Vorm	Breedte	Hoogte	
Vast glas	1-vaks, 1 : 1	1.000	1.000	x,xx
	1-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
	1-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx
Draai-valraam	1-vaks, 1:1	1.000	1.000	x,xx
Vast glas en draai-valraam	2-vaks, 1,5 : 1	1.800	1.200	x,xx
Draai-valraam en uitzetraam	2-vaks, 1 : 1,5	1.200	1.800	x,xx


Inclusief

- ┆ draaiende delen;
- ┆ hang- en sluitwerk incl. PKVW;
- ┆ aftimmerlatten;
- ┆ HR++-beglazing en veiligheidsglas.

Exclusief

- ┆ spouwlat;
- ┆ stelkozijnen;
- ┆ stelprofielen;
- ┆ ventilatieroosters;
- ┆ huur en transport container.

Afbeeldingen

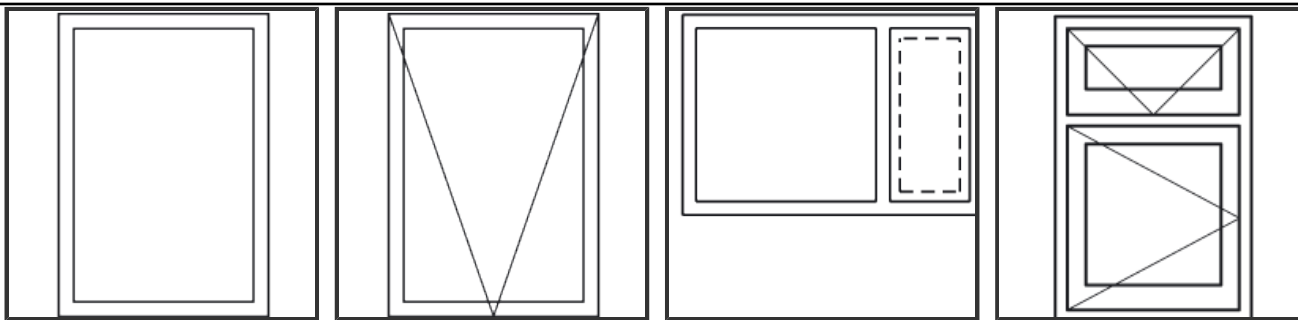

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL